


# Mac Plus 24/12-50

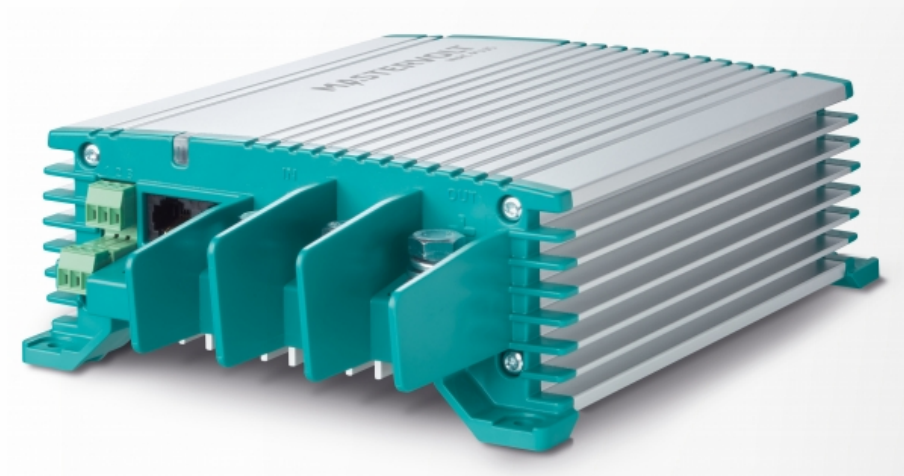

Artikelnummer: 81205200

## Vergroot de laadspanning van uw service-accu!

Het laden van gebruikersaccu's kan een uitdaging zijn. Het laden duurt lang, en accu's komen vaak niet vol. Dit is een bekend probleem bij schepen, servicebusjes, recreatieve voertuigen en vrachtwagens. Slimme dynamo's en start/stopsystemen maken dit probleem groter.

## Robuuste DC-DC lader garandeert een optimale conditie van uw gebruikersaccu

Traditioneel is een gebruikersaccu verbonden met de startaccu door middel van een laadrelais. De startaccu is vlakbij de dynamo geplaatst en ontvangt het grootste aandeel van de laadstroom, doorgaans is de gebruikersaccu verder weg geplaatst. Lange kabels zorgen dan voor spanningsval, wat leidt tot langere laadtijden. Dit, op zijn beurt, zorgt voor falende apparatuur én een kortere levensduur van de accu.

Moderne, energiezuinige motoren zijn uitgerust met slimme dynamo's, gebouwd volgens de Euro 5 of Euro 6 emissiestandaard. In plaatst van constante spanning te leveren, maken slimme dynamo's gebruik van een variabele spanning; na een korte laadperiode wordt de spanning verlaagd en stopt het laadproces. Daarbij leidt de terugwinning van remenergie tot spanningspieken. Traditioneel gekoppelde gebruikersaccu's ontvangen hierdoor nauwelijks lading en raken beschadigd door de spanningspieken.

Als oplossing voor deze problematiek introduceert Mastervolt de Mac Plus DC-DC laders in een 12 V en 24 V uitvoering. De Mac Plus bewaakt de gebruikersaccu en compenseert het spanningsverlies. De bewezen 3-traps laadmethode zorgt daarbij voor een snel en veilig laadproces. Bovendien beschermt de Mac Plus uw gebruikersaccu en gevoelige apparatuur door de laadspanning te stabiliseren.

## Kenmerken

- Snel en veilig laden tijdens korte ritten.
- Stille werking door een ontwerp zonder ventilator.
- Geschikt voor natte, Gel, AGM en Li-ion accu's (incl. LiFePO4).
- Laadt zelfs compleet ontladen accu's.
- Detecteert of de motor draait en beschermt daarmee de startaccu.
- Instelbare stroombegrenzing voor Euro 5/6 normering.
- Spanningsstabilisator beschermt gevoelige apparatuur, verlichting en andere belastingen.
- Parallel gebruik maakt laadstromen van meer dan 100 Ampère mogelijk.
- MasterBus voor intelligente systeemmonitoring en automatisering.
- Temperatuur- en spanningscompensatie voor een optimaal laadresultaat.
- E-mark certificering voor mobiele toepassingen.
- Fungeert als spanningsbron indien geen accu aanwezig is.
- Robuuste aansluitingen voor eenvoudige installatie en snel instelbaar via DIP-schakelaars.

Bij de niet-geïsoleerde Mac Plus modellen zijn in- en uitgang elektrisch met elkaar verbonden.

Kenmerken:

- Lage kosten.
- Efficient: lage warmteontwikkeling.
- Compact.
- Toepasbaar in applicaties met negatieve aarding.

## Toepassingen

Optimaliseert het laadproces wanneer een gebruikersaccu ver verwijderd is van de laadbron, of in systemen met een slimme dynamo. Wanneer een stabiele stroomvoorziening of afwijkende systeemspanning nodig is.

## Euro 5/6 oplossing

Gebruikersaccu laden in een Euro 5/6 toepassing?

De Mac Plus zorgt voor een constante laadstroom naar de gebruikersaccu, zelfs als de dynamo niet actief is.

## Parallelbedrijf

Door parallel schakelen van meerdere units realiseert u stroomsterktes van meer dan 100 Ampère.

Geavanceerde hoogfrequente techniek met moderne microprocessoren zorgen voor minimaal verlies bij het omzetten van 24 V naar 12 V en vice versa.

## Solide aansluitingen

De Mac en Magic modellen hebben een gegalvaniseerd messing aansluitblok met schroefcontacten of verchroomde schuifcontacten voor DC in/uit. De robuuste M8 aansluitingen van de Mac Plus voorkomen lostrillen.

# Specificaties

## Specificaties acculader

Accutemperatuursensor  
Accuspanningssensor

ja, inbegrepen  
ja

## Algemene specificaties

Status indicatie  
Uitgangsspanning  
Nominale uitgangsspanning  
Stabilisatie uitgangsstroom  
Uitgangsrimpel (piek piek)  
Max. uitgangsvermogen  
Nominaal uitgangsvermogen  
Max. uitgangsstroom  
Laadstroom uitgang (3-traps modus)  
Nominale ingangsspanning  
Ingangsspanningsbereik  
Max. ingangsstroom  
Galvanische scheiding  
Spanninggeregeld  
Rendement  
Parallelschakeling  
Alarmcontact  
MasterBus powering  
Ingangssignaal voor draaiende motor  
DIP-switch  
Afmetingen, hxbxd  
  
Gewicht  
  
Certificering

ja, 3-kleuren LED  
10-15 V  
12 V  
2 % over het hele bereik  
max. 1 %  
750 W  
710 W  
50 A  
50 A  
24 V  
19-30 V  
30 A  
nee  
ja  
> 95 % (voltage bij nom. ingangsspanning); piek 97 %  
ja  
ja, via MasterBus  
nee  
ja (actief hoog/actief laag)  
ja, voor basisinstellingen  
255 x 165 x 66 mm  
10,0 x 6,5 x 2,6 inch  
2 kg  
4,4 lb  
CE, E-Mark, SAE J1171 & ISO 8846 Ignition Protected

## Technische specificaties

Nullast verbruik  
Laadkarakteristiek  
Accumodellen  
3-Traps laadoptie  
DC verbruik  
Aansluitingen  
  
Temperatuurbereik (omgevingstemp.)  
  
Koeling  
Beschermingsgraad  
Beveiligingen  
  
MasterBus compatibel

< 2 mA  
3-traps+  
nat, Gel, AGM, spiraal, Lithium Ion, tractie, gebruikergedefinieerd  
ja (DIP switch instelling)  
< 5 mA  
3 x M8 terminal voor kabeldiameters 10-50 mm<sup>2</sup>, (positieve ingang, positieve uitgang, gemeenschappelijke min aansluiting) 6-polige schroefaansluiting voor kabeldiameters 0,75-1,5 mm<sup>2</sup> (aan/uit op afstand, temperatuursensor, spanningsmeting)  
-25 °C tot 60 °C, afnemend vermogen > 40 °C  
-13 tot 140 °F  
natuurlijke koeling  
IP23  
DC kortsluiting, overbelasting, te hoge temperatuur, omgekeerde polariteit (zekering)  
ja