



## SILVER DYNAMIC

### Belangrijkste voordelen

- Ontworpen voor voertuigen met veel vermogen, die extreem veel energie vragen
- Buitengewone koudstartstroom tot 122%
- PowerFrame-technologie voor buitengewone prestaties
- Overtreft OEM-specificaties

Meer informatie vindt u op [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)


### BESTELINFORMATIE

Europees Type Nr. (ETN):	554 400 053
Artikelnummer:	554 400 053 316 2
Kort nr.:	C30
streepjescode:	4016987119730
UK code:	012
Verpakkingseenheid:	1
Aantal per pallet:	72


### TECHNISCHE INFORMATIE

Spanning [V]:	12	Bodembevest:	B13
Batterij capaciteit [Ah]:	54	Schakelschema:	0
Koudstartstroom EN [A]:	530	Pooluitvoering:	1
Lengte [mm]:	207	Buitenafmetingen:	H4/LN1
Breedte [mm]:	175	Gewicht gevuld en geladen:	12,65
Hoogte [mm]:	190		

SCHEMA'S

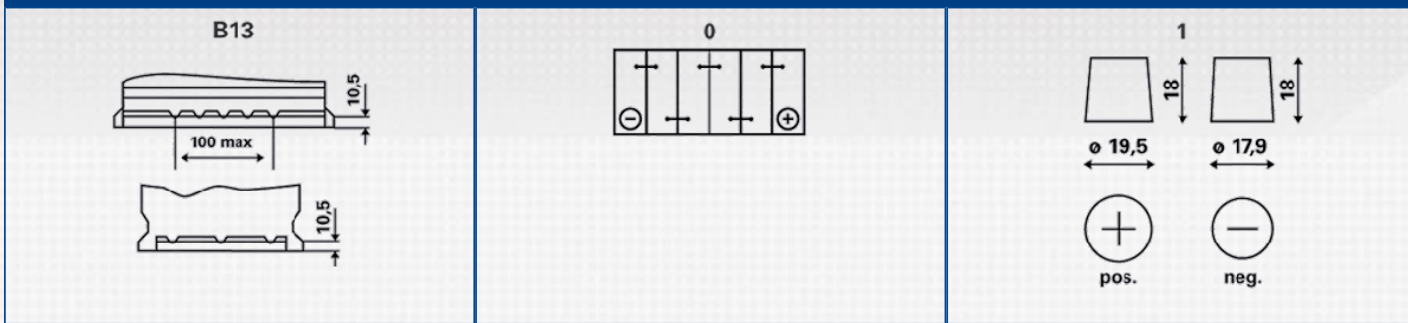

DE POWERFRAME®-TECHNOLOGIE. TRUE STRENGTH INSIDE

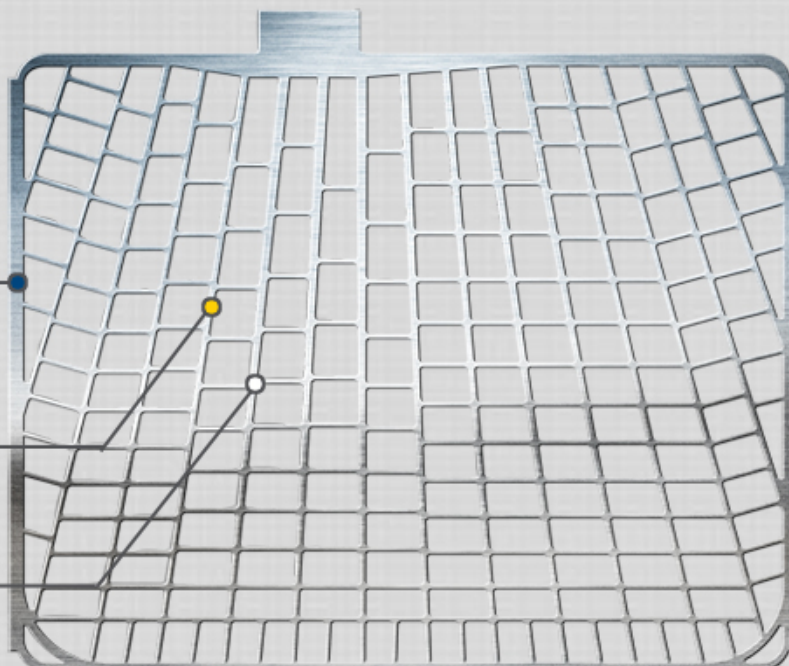

**Structureel sterk**

De robuuste gepatenteerde PowerFrame rooster technologie is zo'n 66 % duurzamer en corrosiebestendiger dan andere roosterstructuren.

**Gestructureerde kracht**

Het PowerFrame rooster biedt een superieur startvermogen en zo'n 70 % betere energiedoorstroming dan andere rooster technologieën.

**Milieuvriendelijke productie**

Voor de productie van PowerFrame is 20 % minder energie nodig. Hierdoor ontstaan 20 % minder broeikasgassen dan bij andere productiemethodes.



Kenmerken	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Aantal batterijtypes	11 types	25 types	13 types
Primaire functie	Motorstart	Motorstart	Motorstart
Koudstartvermogen	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Batterijtechnologie	Gesloten/SLI	Gesloten/SLI	Gesloten/SLI
Positief rooster/ negatief rooster	PowerFrame®/getrokken	PowerFrame®/getrokken	PowerFrame®/getrokken
OE-kwaliteit	Overtreft OE-eisen	Voldoet aan de eisen van eerste uitrusting	Voldoet aan de eisen van eerste uitrusting

\*In vergelijking met conventionele batterijen